

NETTUNO

CERTIFICAZIONI



STRUTTURA
CLASSE 3



ISOLAMENTO
TERMICO W/M^2K
DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO
ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ
ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA
AL VENTO C5



DISPONIBILE IN
VERSIONE
TAGLIAFUOCO
FIRE: EI 30

CARATTERISTICHE

PUNTI DI CHIUSURA: 15

LATO CHIUSURA

Serratura a 3 pistoni + 1/2 giro

Deviatore doppio superiore


Deviatore doppio inferiore

LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili su 3 assi

N° 5 rostri fissi diametro 18 mm

Porta per vie di fuga con serratura a cilindro a profilo europeo Mottura Gorilla automatic, apertura interna con maniglione antipanico. Cilindro protetto da defender a doppio diametro 60/50 incastonato tra serratura e lamiera.

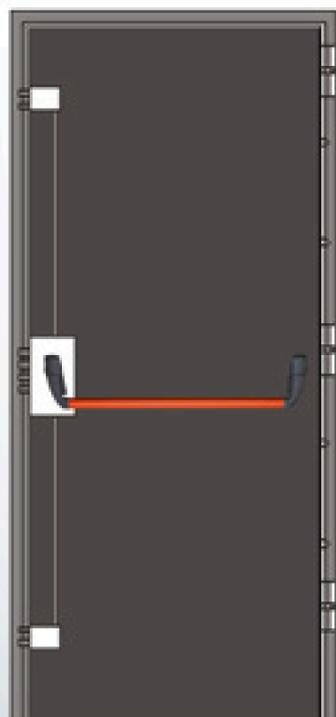

DOPPIA
LAMIERA



DOPPIA
GUARNIZIONE



LANA DI
ROCCIA



LAMINA
PARAFREDDO



LIMITATORE
D'APERTURA



SPIONCINO
OTTICO



DEFENDER
DOPPIO DIAM.