

PIUTONE

CERTIFICAZIONI



CLASSE 3



ISOLAMENTO
TERMICO W/M^2K
DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO
ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ
ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA
AL VENTO C5



DISPONIBILE IN
VERSIONE
TAGLIAFUOCO
FIRE: EI 30



CARATTERISTICHE

PUNTI DI CHIUSURA: 13


LATO CHIUSURA

Serratura a 2 pistoni + 1/2 giro
N° 2 deviatori superiori a uncino
N° 2 deviatori inferiori a uncino

LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili in alto e in basso
N° 5 rostri fissi diametro 18 mm

Porta con serratura Fichet tipo Vertipoint equipaggiata con cilindro monoblocco mod.787.Z. Doppio deviatore ad uncino superiore ed inferiore, defender integrato con la serratura. Realizzata in collaborazione con il centro Fichet "Nicoletti porte" di Torino.

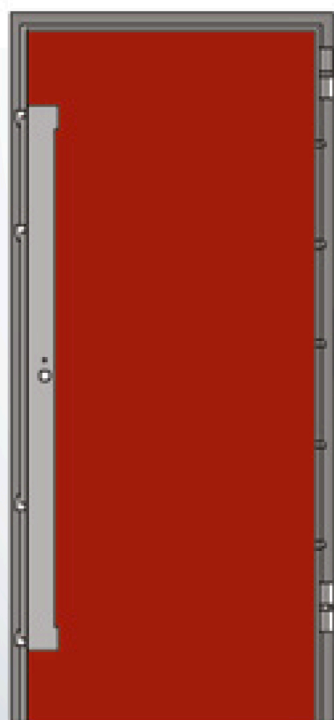

DOPPIA
LAMIERA



DOPPIA
GUARNIZIONE



LANA DI
ROCCIA



LAMINA
PARAFREDDO



LIMITATORE
D'APERTURA



SPIONCINO
OTTICO