

# MERCURIO

CERTIFICAZIONI



CLASSE 3



ISOLAMENTO  
TERMICO  $W/M^2K$   
DA 1.7 A 0.9



ISOLAMENTO  
ACUSTICO 43 dB



PERMEABILITÀ  
ALL' ARIA CL. 3



RESISTENZA  
AL VENTO C5



DISPONIBILE IN  
VERSIONE  
TAGLIAFUOCO  
FIRE: EI 30



## CARATTERISTICHE

### PUNTI DI CHIUSURA: 16

#### LATO CHIUSURA

Serratura a 4 pistoni + 1/2 giro

Deviatore doppio superiore

Deviatore doppio inferiore


#### LATO CERNIERA

N° 2 cerniere regolabili su 3 assi

N° 5 rostri fissi diametro 18 mm

N° 2 cilindri

Porta con doppia serratura indipendente ad ingranaggi. Superiore padronale a cilindro protetta da defender conico diametro 46 mm fissato per mezzo di viti alla serratura. Serratura inferiore di servizio senza protezione del cilindro (disponibile a richiesta) con comando del 1/2 giro e del catenaccio supplementare.

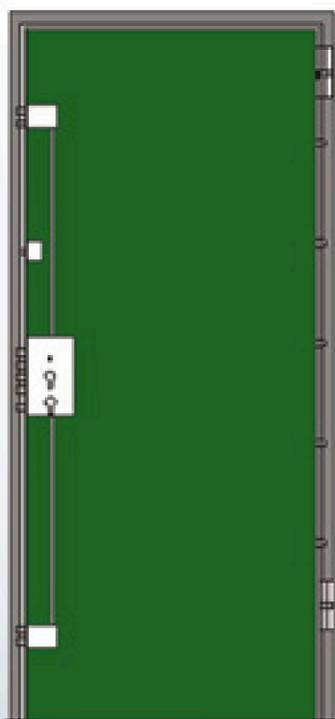

DOPPIA  
LAMIERA



DOPPIA  
GUARNIZIONE



LANA DI  
ROCCIA



LAMINA  
PARAFREDDO



LIMITATORE  
D'APERTURA



SPIONCINO  
OTTICO